


# PRODUKTBLATT

## Abschließbarer Schaukasten Outdoor LED Logo Mit Gasfeder 12x A4

SCT12xA4PHLED

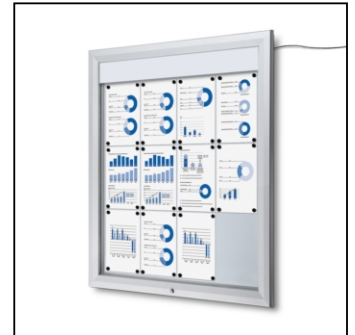


- 12x A4 Schaukasten für Außenbereich IP56 zertifiziert
- Mit einer magnetischen beschriftbaren Metallrückwand
- Front mit einer Flügeltür mit Gasdruckfedern mit ESG Sicherheitglas
- Heben Sie Ihr Logo auf einem Topschild hervor

# PRODUKTBLATT

## Abschließbarer Schaukasten Outdoor LED Logo Mit Gasfeder 12x A

SCT12xA4PHLED

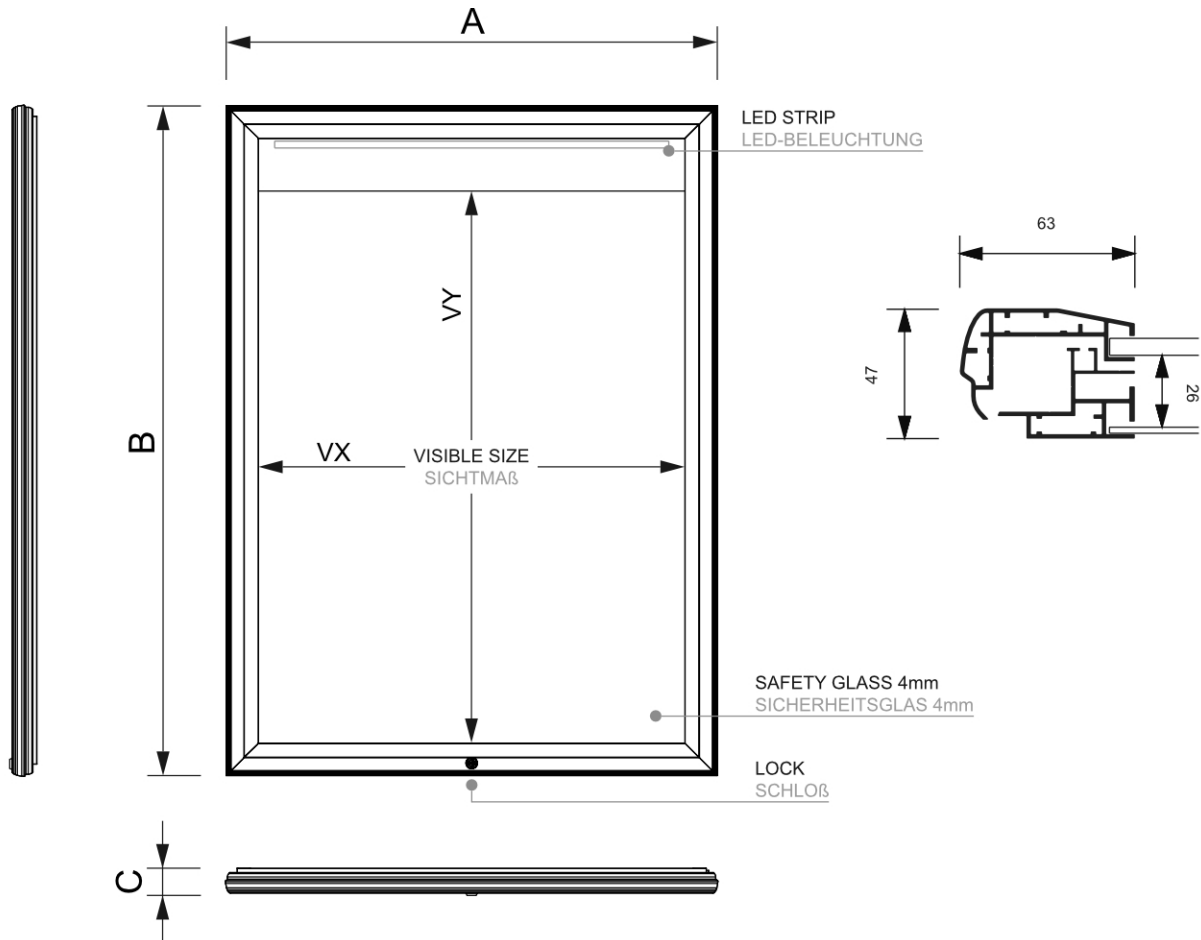

### PLEASE NOTE!

If the connection for the mains power supply to the transformer is outdoors or within a humid environment an IP weather proof connection box (as shown) is required. To avoid this we would recommend the transformer is situated inside the building with the 230-240v connection indoors.

### BITTE BEACHTEN!

Sollte sich die Verbindung des Haupt-Stromanschlusses zum Transformator im Außenbereich befinden oder aber in einer feuchten Umgebung, so muss ein Gehäuse mit einer IP Schutzklassifizierung (siehe Abbildung) zur Verkabelung verwendet werden. Um dies zu vermeiden, sollte der Transformator möglichst innerhalb eines Gebäudes mit einem 230-240V Innen-Anschluss untergebracht sein.

### ACCESSORIES ZUBEHÖR



(MAGNETS)  
MAGNETS  
MAGNETE



(SETFIXWB)  
MARKER PENS  
WHITEBOARDMARKER-SET



(WBERASER)  
ERASER  
WHITEBOARDSCHWAMM



(WBCLEANER)  
SPRAY CLEANER  
WHITEBOARDREINIGER



(STARTERKIT)  
STARTERKIT  
STARTERSET

# PRODUKTBLATT

## Abschließbarer Schaukasten Outdoor LED Logo Mit Gasfeder 12x A

SCT12xA4PHLED

### BASISINFORMATIONEN

SKU	Sizes (mm) (A x B x C)	Format (mm)	Sichtbare Größe (mm) (VXxVY)	Lochabstand (mm) (XxY)
SCT12xA4PHLED	1025 x 1167 x 47	12 x A4	898 x 940 mm	-

Ausrichtung	Weight (kg)
Senkrecht	27,88

### ELEKTRISCHE PARAMETER

Beleuchtung	Lichtfarbe (K)	Helligkeit (cd)	Lichtintensität (lx)	Leistung (W)
Ja	6000 - 7000 K	-	-	7,2 W

### VERPACKUNGSMITTELINFORMATIONEN

Verpackungseinheit 1 (mm)	Verpackungseinheit 2 (mm)	Verpackungseinheit 3 (mm)
1239 x 1179 x 104	-	-

Palette Stückzahl	Palettengewicht (kg)	Palettenart
7	239	EUR

### MEHR INFORMATIONEN

Produktzertifizierung	EAN
IP56, DIN4102B1	8595578322316